


LED A MAXI SA10

200W/300W/400W



图表

尺寸:

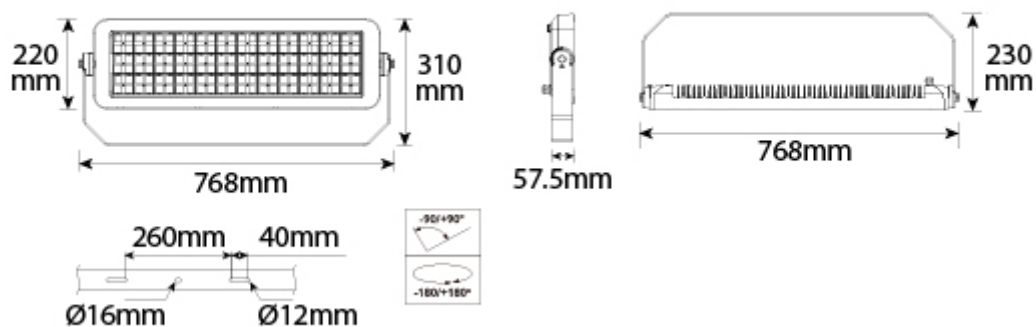


佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com


©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

光学图:

Optics - Symmetric

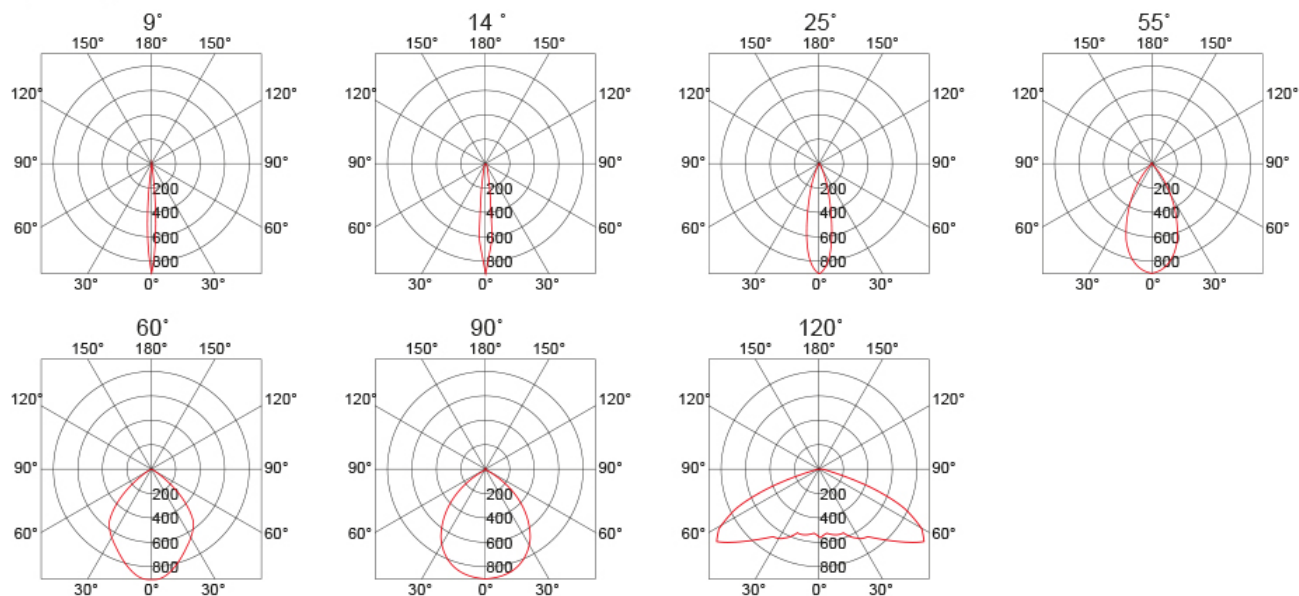

Optics - Asymmetric

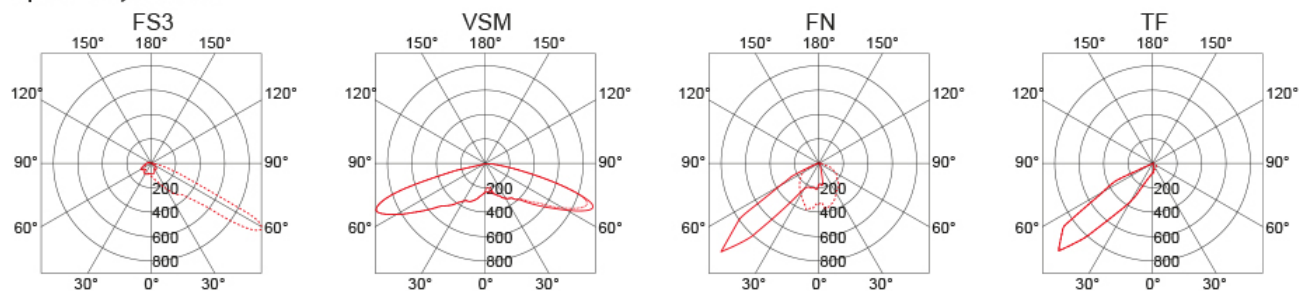

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

配件:



Adjustable bracket



M16 waterproof lock



Tilt-adjustable module



Safety steel wire rope



External gear box



Die-cast aluminium bracket

标准



IP65

IK08



应用



体育馆



机场

技术参数

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

电参数		
额定功率 [W]	200W / 300W / 400W	
额定电压 [V/Hz]	90-305 / 170-305Vac, 50/60Hz	
功率因数 @230V	0.9	
输入电流 [mA] @230V	0.97 / 1.45 / 1.93	
LED	SMD	
产品型号		
LED A MAXI SA10	200W / 300W / 400W	
光通量 [lm]		
200W	26000lm @4000K	
	26600lm @5700K	
300W	36000lm @4000K	
	36900lm @5700K	
400W	44000lm @4000K	
	45200lm @5700K	
光效性能		
色容差	<6	
光效 [lm/W]	110-133	
显色指数 [Ra]	≥70 / 80 / 90	
光束角 [°]	Depend on lens	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000 (L80/B10)	
6000小时后, 灯残存率	>0.9	
6000小时后, 光通维持率	>0.8	
开关次数	>25,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
1000小时后, 失效率	<5%	
尺寸和物料		
长度 L [mm]	768	
宽度 W [mm]	230	
高度 H [mm]	310	
物料	Housing : ADC12 die-cast aluminium	
	Diffuser : High transparency tempered glass	
	Gasket : Heat-resistant silicone	
	Bracket : ADC12 die-cast aluminium	
标准		
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-5	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
汞含量 [mg]	0.0	
电器保护等级	I	
其他		
调光 [Y/N]	Y	
工作温度	-30° C ~ 45° C	
存储温度	-40° C ~ 60° C	