

LED 天花灯 ND371E-374E

15W/24W/32W/41W



特点

- 15W / 24W / 32W / 41W LED筒灯
- 圆形嵌入式，均匀光分布
- 替代高达 70W HID 筒灯
- 垂直可调倾斜角度 0° -30°
- 开孔尺寸 100mm / 125mm / 170mm / 210mm
- 可应要求提供用于水族、植物和食物展示的特殊光谱
- 显色指数: ≥80



图表

尺寸:




(Unit: mm)	(D)		(H)		Cut out Dimensions
ND371E	Ø115	X	96	X	Ø100
ND372E	Ø138	X	129	X	Ø125
ND373E	Ø190	X	155	X	Ø170
ND374E	Ø230	X	182	X	Ø210

标准



应用

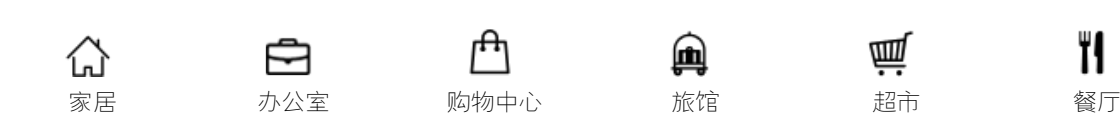

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	NMLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	15W / 24W / 32W / 41W
开启模式功率 [W]	15W / 24W / 32W / 41W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	72 / 116 / 155 / 198
产品型号	
ND371E-15W/8XX	15W (COB 350mA, 36 ± 2Vdc)
ND372E-24W/8XX	24W (COB 600mA, 36 ± 2Vdc)
ND373E-32W/8XX	32W (COB 800mA, 36 ± 2Vdc)
ND374E-41W/8XX	41W (COB 1050mA, 36 ± 2Vdc)
光通量 (有效光通量) [lm]	
15W	1200lm(1180lm) @3000K
	1250lm(1215lm) @4000K
	1300lm(1260lm) @5000K
24W	2150lm(2085lm) @3000K
	2200lm(2135lm) @4000K
	2250lm(2185lm) @5000K
32W	2950lm(2860lm) @3000K
	3000lm(2910lm) @4000K
	3050lm(2960lm) @5000K

41W	3850lm(3735lm) @3000K
	3900lm(3785lm) @4000K
	3950lm(3830lm) @5000K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.4@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.35, 0.36@5000K
光效 [lm/W]	79-93
显色指数 [Ra]	80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	15 / 24 / 38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	N/A
频闪度 [Pst LM]	N/A
频闪效应指数 [SVM]	N/A
尺寸和物料	
直径 D [mm]	115 / 138 / 190 / 230
开孔尺寸 [mm]	100 / 125 / 170 / 210
高度 H [mm]	96 / 124 / 152 / 187
物料	Body: Die-cast aluminium
	Trim: Die-cast aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-20° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	15kWh / 24kWh / 32kWh / 41kWh