

LED 路灯 UR121E-124E

40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/200W


特点

- 40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 200W LED 路灯
- 宽光束角，覆盖大面积开放区域
- 非对称光学设计，均匀光分布
- 散热好，寿命长，维护成本低
- 内置驱动器



图表

尺寸:

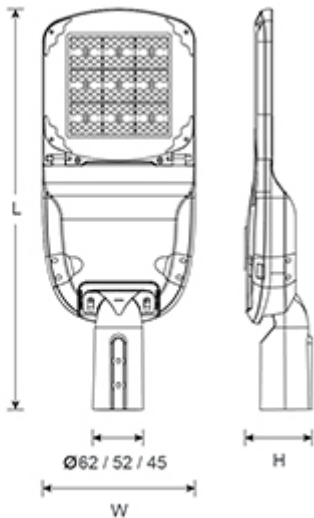

(Unit : mm)	(L)	(W)	(H)	Weight
UR121E	555	x 200	x 105	3.35 kg
UR122E	615	x 233	x 100	3.77 kg
UR123E	672	x 260	x 100	4.75 kg
UR124E	725	x 310	x 113	5.52 kg

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 200W
开启模式功率 [W]	40W / 50W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 200W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	100-277V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	193 / 242 / 290 / 386 / 483 / 580 / 725 / 966
产品型号	
UR121E-40W/7XX	40W
UR121E-50W/7XX	50W
UR121E-60W/7XX	60W
UR122E-80W/7XX	80W
UR122E-100W/7XX	100W
UR123E-120W/7XX	120W
UR123E-150W/7XX	150W
UR124E-200W/7XX	200W
光通量 (有效光通量) [lm]	
40W	5600lm (5320lm) @3000K
	5800lm (5510lm) @4000K
	6000lm (5700lm) @6000K
	7000lm (6650lm) @3000K
	7250lm (6890lm) @4000K
50W	

60W	7500lm (7125lm) @6000K
	8400lm (7980lm) @3000K
	8700lm (8265lm) @4000K
80W	9000lm (8550lm) @6000K
	11200lm (10640lm) @3000K
	11600lm (11020lm) @4000K
100W	12000lm (11400lm) @6000K
	14000lm (13300lm) @3000K
	14500lm (13755lm) @4000K
120W	15000lm (14250lm) @6000K
	16800lm (15960lm) @3000K
	17400lm (16530lm) @4000K
150W	18000lm (17100lm) @6000K
	21000lm (19950lm) @3000K
	21750lm (20660lm) @4000K
200W	22500lm (21375lm) @6000K
	28000lm (26600lm) @3000K
	29000lm (27550lm) @4000K
	30000lm (28500lm) @6000K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.321, 0.322@6000K
光效 [lm/W]	133-143
显色指数 [Ra]	≥70
R9 显色指数值	2
光学	Type II / III / IV / V
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
长度 L [mm]	555 / 615 / 672 / 725
宽度 W [mm]	200 / 233 / 260 / 310
高度 H [mm]	105 / 100 / 100 / 113
重量 [kg]	3.35 / 3.77 / 4.75 / 5.52
物料	Body: Die-cast aluminium
	Lens: PC
	Diffuser: Tempered glass
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0

能源等级	3000K / 4000K / 6500K
40W	D / C / C
50W	D / C / C
60W	D / C / C
80W	D / C / C
100W	D / C / C
120W	D / C / C
150W	D / C / C
200W	D / C / C
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	40kWh / 50kWh / 60kWh / 80kWh / 100kWh / 120kWh / 150kWh / 200 kWh