

智能灯丝型 LED G80/G95/G125 7W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 全玻璃与传统灯的外观/性能/尺寸相若,可直接替换
- 支援 Amazon Alexa, Google Home Assistant 和 Apple HomeKit
- 可以单独或以群组控制智能灯泡, 轻松创建自己的场景模式
- 定时开关,提升用电效率
- 可随时随地远程控制智能灯泡
- 从 2700K 到 6500K自由调控色温
- 可由1%到100%灵活调光
- 支持 Matter 标准
- 均匀光分布
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:

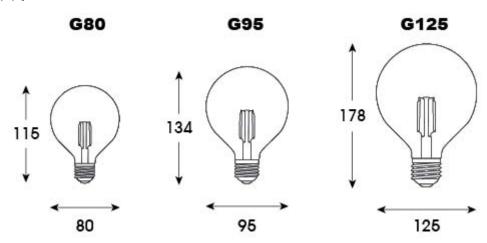

智能控制:







标准







应用











购物中心

旅馆

超市

餐厅

技术参数 光源类型 使用的照明技术 LED 非定向或定向 [NDLS/DLS] NDLS 市电或非市电 [MLS/NMLS] MLS连接光源 Yes 可调色光源 No 灯罩 [No/Second/Non-Clear] No 高亮度光源 No 防眩光罩 No 电参数 额定功率 [W] 7W 开启模式功率 [W] 7W 待机功率 [W] 0.5W 网络待机功率 [W] 0.5W 220-240Vac, 50/60Hz 额定电压 [V/Hz] 功率因数 @230V 0.7 输入电流 [mA] @230V 43 产品型号 LED-SMT G80 FIL-7W-G CL TW DIM 7W LED-SMT G95 FIL-7W-G CL TW DIM 7W LED-SMT G125 FIL-7W-G CL TW DIM 7W 光通量(有效光通量)[]m] 7W 8061m 性能 色容差 色度坐标 [x, y] 0.463, 0.42@2700K / 0.312, 0.335@6500K 光效 [lm/W] 115 显色指数 [Ra] ≥80 R9 显色指数值 2 光束角[°] 360 额定寿命, Ta@25° C [hrs] 15,000 灯残存率 0.9

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



光通维持率	0.93
开关次数	>7,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ80 / Φ95 / Φ125
高度 H [mm]	115 / 134 / 178
灯头	E27
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	E
其他	
调光 [Y/N]	Υ
工作温度	−20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 7W [W]	60W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	7kWh