

LED T5 Global CC 4W/8W/12W/16W/20W/28W

特点

- 可任意两针接驳,光管安装接线灵活方便
- 两极自动校正保护
- 一管12种接线组合
- · 外置恒流驱动器 (UL Type C)
- 高达 1501m/W
- 能通过降低驱动器的电流输出,调整功率和流明
- · 适用于LED应急照明
- 外置驱动器令散热性能更好, 廷长光管寿命
- 可选择特定的驱动器, 便于配合调光和控制系统
- 低能耗,极度节能
- 能于低温下平稳运作
- 不含汞和有害物质
- 全玻璃管身
- 良好的演色性, Ra≥80




图表

尺寸:



电路:

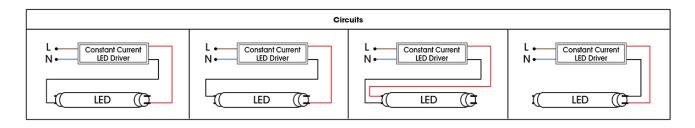



标准





IP20

应用

家居

旅馆

颅 超市 餐厅

P 停车场

购物中心

艺术馆

寙 博物馆 **+**

机场

学校

铁路

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	NMLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	4W / 8W / 12W / 16W / 20W / 28W
开启模式功率 [W]	4W / 8W / 12W / 16W / 20W / 28W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	9-13V / 21-25V / 31-37V / 42-48V / 36-44V / 38-42V
输入电流 [mA] @230V	350 / 350 / 350 / 350 / 500 / 700
产品型号	
LED F4T5/CC/8XX/300	4W
LED F8T5/CC/8XW600	8W
LED F12T5/CC/8XX/900	12W
LED F16T5/CC/8XW1200	16W
LED F20T5/CC/8XX/1500	20W
LED F28T5/CC/8XX/1500	28W
光通量 (有效光通量) [lm]	



4W	5801m @3000K
4W	5901m @4000K
	6001m @6500K
OLI	
8W	11601m @3000K
	1180lm @4000K
4 201	12001m @6500K
12W	1740lm @3000K
	1770lm @4000K
	1800lm @6500K
16W	23201m @3000K
	23601m @4000K
	24001m @6500K
20W	29001m @3000K
	29501m @4000K
	30001m @6500K
28W	40601m @3000K
	41301m @4000K
	42001m @6500K
性能	
	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K
	0.38,0.38@4000K
	0.312, 0.335@6500K
	145-150
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
	270
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>15,000
<u> </u>	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	N/A
频闪度 [Pst LM]	N/A
	N/A
频闪效应指数 [SVM]	IVA
尺寸和物料	φ1 <i>c</i>
直径 D [mm]	Φ16
长度 L1[mm]	288 / 549 / 849 / 1149 / 1449 / 1449
长度 L2[mm]	302 / 563 / 863 / 1163 / 1463 / 1463
灯头	G5
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN60598-2-1, EN60598-1, EN62776, EN61347-2-13, EN61347 -1, EN62493, EN62471, EN62031
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级 能源等级	3000K / 4000K / 6500K

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



4W	E / D / D
8W	E / D / D
12W	E / D / D
16W	E / D / D
20W	E / D / D
28W	E / D / D
其他	
调光 [Y/N]	Υ
工作温度	−20° C ~ 45° C
存储温度	−10° C ~ 30° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	4kWh / 8kWh / 12kWh / 16kWh / 20kWh / 28kWh