

LED 支架 NL310S 3CCT 45W

特点

- 45W LED 支架
- 适合工厂、办公室、银行、购物中心、地铁、学校等场所使用
- 可通过指拨开关选择功率和 3种色温
- 节省库存成本
- 适用于潮湿场所
- 平均寿命 50000小时
- 良好的演色性, Ra ≥80




图表

尺寸:



指拨开关:

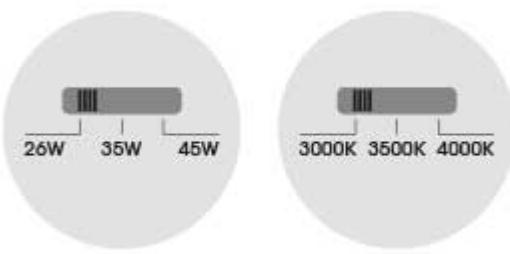

标准



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅



停车场



学校



仓库



工厂



医院



艺术馆



博物馆



机场



铁路

技术参数

电参数

额定功率 [W]	45W
额定电压 [V/Hz]	100–277Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	417
LED	SMD

产品型号

NL310S-45W/8XX/3CCT	26W–35W–45W
---------------------	-------------

光通量 [lm]

26W	3000lm @3000K–3500K–4000K
35W	4200lm @3000K–3500K–4000K
45W	5175lm @3000K–3500K–4000K

光效性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	5.42
光效 [lm/W]	115–120
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	110
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

尺寸和物料

长度 L [in]	46
宽度 W [in]	2.68
高度 H [in]	2.28

物料	Steel and PC
----	--------------

标准	
----	--

ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77–2002, C78.377–2008
------	---

汞含量 [mg]	0.0
----------	-----

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

其他

调光 [Y/N]

N

工作温度

-20° C ~ 50° C

存储温度

-10° C ~ 30° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利