

LED 灯带 2016 9.36W/m, 14.3W/m

特点

- 低能耗, 极度节能
- 高亮度, 多功能线性装饰
- 平均寿命长30000小时
- 发热低, 无红外线和有害紫外线
- 不含汞和有害物质
- 可调光
- 明装/嵌入式灯槽
- 灯槽和配件需要额外订购
- 高演色性, Ra ≥90



图表

LED驱动控制器:



12V/24V LED Driver



LED Dimmer (With Remote Control Device)



LED Manual Controller




LED Remote Controller


连接器:



尺寸:

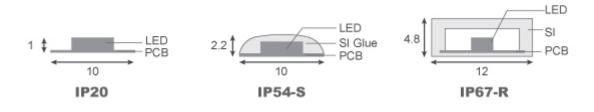

铝槽:

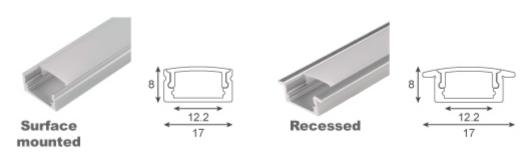

^{*} Extra profiles and accessories need to order separately.



标准











IP20 IP65

IP67

应用















家居

购物中心

旅馆

超市

餐厅

艺术馆

博物馆

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	NMLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	9.36W/m, 14.3W/m
	9.36W/m, 14.3W/m
	N/A
	N/A
	24V DC, 50/60Hz
	1
	390 / 596
LED	SMD 2016
产品型号	
LED 2016 9.36W 5-140 9XX	9.36W/m, 24VDC
LED 2016 14.3W 5-210 9XX	14.3W/m, 24VDC
光通量 (有效光通量) [lm]	
9.36W/m	8951m/m @3000K
	9501m/m @4000K
	9801m/m @6500K
14.3W/m	12901m/m @3000K
	14251m/m @4000K
	14501m/m @6500K
剪断位置[mm]	
24W/m	50mm/7LEDs

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



	33.3mm/7LEDs
光效性能	33.3mm / LEB3
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44,0.403@3000K / 0.38,0.38@4000K / 0.312,0.335@6500K
光效 [lm/W]	90–105
显色指数 [Ra]	≥90
R9 显色指数值	2
光束角[°]	120
额定寿命,Ta@25°C [hrs]	30,000
灯残存率	0.9
光通维持率 光通维持率	0.96
开关次数 	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	N/A
频闪度 [Pst LM]	N/A
频闪效应指数 [SVM]	N/A
尺寸和物料	
·····································	5000 per reel
宽度 W [mm] x 高度 H [mm]	IP20:10 x 1
	IP54-S: 10 x 2.2
	IP67-R: 12 x 4.8
	Surface mounted profile : 17 x 8
	Recessed profile : 17 x 8
 LED数目	140 pcs/m (9.36W/m)
	210 pcs/m (14.3W/m)
	Chips: Epistar
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
	RoHS
表含量 [mg]	0.0
	F
	G (14.3W/m 930)
其他	
调光 [Y/N]	Υ
工作温度	−10° C ~ 40° C
存储温度	−20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	10kWh / 15kWh

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com