

LED 吸顶灯 NC181E-183E

20W/32W/42W


特点

- 20W / 32W / 42W LED 吸顶灯
- 乳白罩, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:

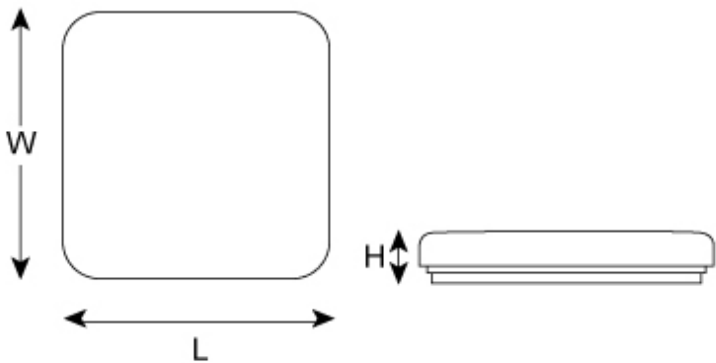

(Unit : mm)	(L)	(W)	(H)
NC181E	280	x 280	x 65
NC182E	330	x 330	x 65
NC183E	430	x 430	x 65

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	20W / 32W / 42W
开启模式功率 [W]	20W / 32W / 42W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	97 / 155 / 203
产品型号	
NC181E-20W/8XX	20W
NC182E-32W/8XX	32W
NC183E-42W/8XX	42W
光通量 (有效光通量) [lm]	
20W	2050lm @3000K
	2100lm @4000K
	2150lm @6500K
32W	3380lm @3000K
	3450lm @4000K
	3500lm @6500K
42W	4490lm @3000K
	4550lm @4000K
	4600lm @6500K
性能	

色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	103-110
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	170
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.7 / 0.9 / 0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
长度 L [mm]	280 / 330 / 430
宽度 W [mm]	280 / 330 / 430
高度 H [mm]	65
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	20kWh / 32kWh / 42kWh