

LED 吸顶灯 NC231E-232E

24W/36W


特点

- 24W / 36W LED 吸顶灯
- 乳白罩, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 可从 2700K 到 6500K自由调控色温
- 遥控调光
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$




图表

尺寸:

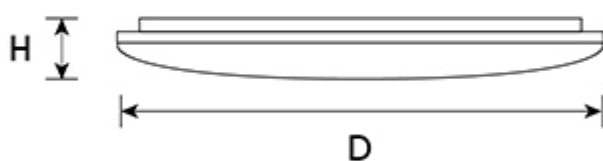

(Unit : mm)	(D)	(H)
NC231E	Ø360 x	58
NC232E	Ø500 x	60

遥控器:

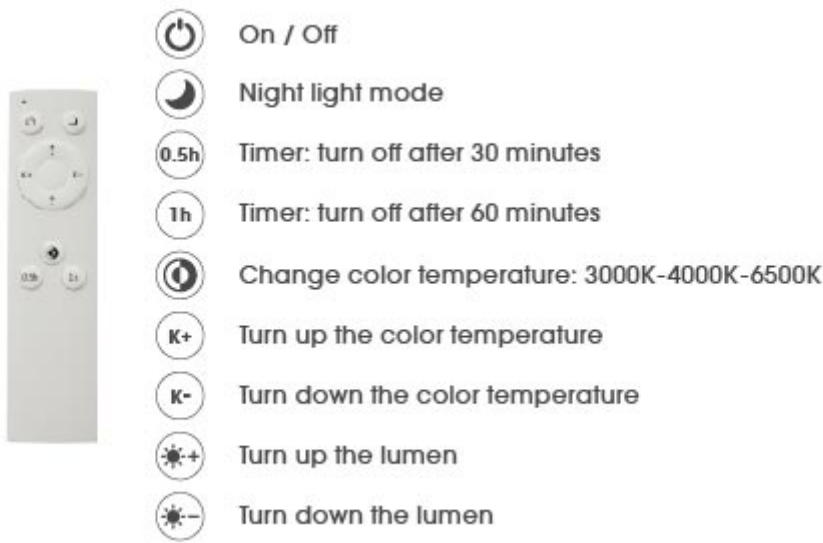

标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	24W / 36W
开启模式功率 [W]	24W / 36W
待机功率 [W]	N/A

网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	116 / 174
产品型号	
NC231E-24W/TW	24W
NC232E-36W/TW	36W
光通量 (有效光通量) [lm]	
24W	2500lm
36W	3850lm
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	104-107
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	170
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率(1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.7 / 0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	360 / 500
高度 H [mm]	58 / 60
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	24kWh / 36kWh