

# LED 吸顶灯 NC231E-232E 24W/36W


## 特点

- 24W / 36W LED 吸顶灯
- 乳白罩,均匀光分布
- 遮光防眩
- 可从 2700K 到 6500K自由调控色温
- 遥控调光
- 良好的演色性, Ra ≥80



#### 图表

#### 尺寸:




(Unit: mm) (D) (H)

NC231E Ø360 x 58

NC232E Ø500 x 60

#### 遥控器:

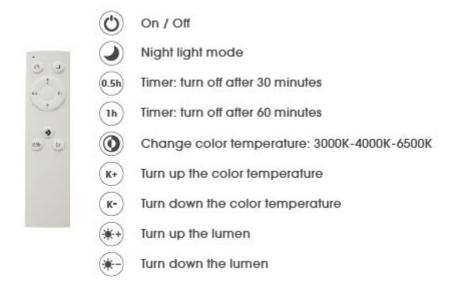

## 标准







**IP20** 

### 应用

/	^	٧	
Ĺ	л	J.	
4	_	_	)







家居

旅馆

餐厅

艺术馆

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	24W / 36W
开启模式功率 [W]	24W / 36W
待机功率 [W]	N/A

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

日期: 2025-11-29 页数 3/3

网络待机功率 [W]	N/A	
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz	
功率因数	0.9	
输入电流 [mA] @230V	116 / 174	
产品型号		
NC231E-24W/TW	24W	
NC232E-36W/TW	36W	
光通量 (有效光通量) [lm]		
24W	25001m	
36W	38501m	
性能		
色容差	<6	
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K	
光效 [lm/W]	104-107	
显色指数 [Ra]	≥80	
R9 显色指数值	2	
光束角 [°]	170	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000	
灯残存率	0.9	
光通量维持率	0.96	
—————————————————————————————————————	15,000	
	<0.5	
	<2	
前期失功率(1000小时)	<5%	
相移因数 [cos ]	0.7 / 0.9	
频闪度 [Pst LM]	1	
	0.4	
尺寸和物料		
直径 D [mm]	360 / 500	
	58 / 60	
物料	Body: Sheet steel with white finish	
	Diffuser: Opaque acrylic	
标准		
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
CE-EMF	EN62493	
 环保	RoHS	
	0.0	
能源等级	F	
其他		
调光 [Y/N]	Υ	
工作温度	-10° C ~ 40° C	
	-20° C ~ 60° C	
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	24kWh / 36kWh	
11/21/2011 1000 1 21/40 D Figure 100011	2	

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com