LED 天花灯 ND241E-243E
12W/18W/24W

图表

尺寸:

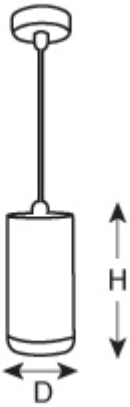

(Unit : mm)	(D)		(H)
12W	Ø70	x	126
18W	Ø70	x	140
24W	Ø70	x	161

标准

CE IP20

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2025 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

应用

家居 购物中心 旅馆 超市 餐厅

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	12W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	104 / 157 / 209
LED	COB
产品型号	
ND241E-12W/8XX	12W
ND242E-18W/8XX	18W
ND243E-24W/8XX	24W
光通量 [lm]	
12W	960lm @3000K
	980lm @4000K
	1000lm @6500K
18W	1300lm @3000K
	1380lm @4000K
	1450lm @6500K
24W	1750lm @3000K
	1800lm @4000K
	1850lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	72-83
显色指数 [Ra]	⩾80
光束角 [°]	15 / 24 / 38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	70
高度 H [mm]	126 / 140 / 161
物料	Body: Die-cast aluminium with Black finish
	Diffuser: Frosted PMMA, UV protected
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2025 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2025 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利