


LED 天花灯 ND241E-243E

12W/18W/24W



图表

尺寸:

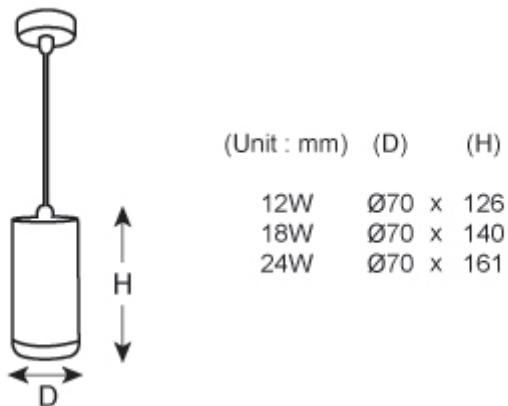

标准

CE



IP20

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

技术参数

电参数

额定功率 [W]	12W / 18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220–240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	104 / 157 / 209
LED	COB

产品型号

ND241E-12W/8XX	12W
ND242E-18W/8XX	18W
ND243E-24W/8XX	24W

光通量 [lm]

12W	960lm @3000K 980lm @4000K 1000lm @6500K
18W	1300lm @3000K 1380lm @4000K 1450lm @6500K
24W	1750lm @3000K 1800lm @4000K 1850lm @6500K

光效性能

色容差	<6
光效 [lm/W]	72–83
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24 / 38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%

尺寸和物料

直径 D [mm]	70
高度 H [mm]	126 / 140 / 161
物料	Body: Die-cast aluminium with Black finish Diffuser: Frosted PMMA, UV protected

标准

CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
--------	------------------------

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com