

LED 天花灯 ND291E-299E 9W

特点


- 9W LED 天花灯
- 圆形嵌入式天花灯, 均匀光分布
- · 可更换扭扣式 LED 模组,节省库存成本
- 可替代高达 100W 卤素筒灯
- 垂直可调节的倾斜角度为 ± 23° (ND293E, ND294E, ND296E, ND297E, ND298E)
- ・ 光束角: 20° / 30° / 38° / 50°
- 开孔尺寸 75mm / 75x75mm
- 良好的演色性, Ra ≥80 / 90



ND291E

图表

尺寸:

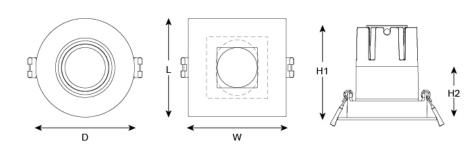

(Unit : mm)	(D)		(H1)		(H2)			Cut Out Dimensions
ND291E ND292E ND293E ND294E ND297E ND298E	Ø88 Ø88 Ø88 Ø88 Ø88 Ø88	X X X X X	85 85 85 85 101 105	x x x x x	48 48 48 48 64 68			Ø75 Ø75 Ø75 Ø75 Ø75 Ø75
(Unit : mm) ND295E ND296E ND299E	(L) 88 88 88	X X	(W) 88 88 88	X X	(H1) 85 85 85	X X	(H2) 48 48 48	Cut Out Dimensions Ø75 Ø75 75 x 75

ND292E - ND299E:



可替换转锁LED模组:



标准





应用

公 家居













3/1/2

办公室

购物中心

旅馆

超市

¥↓ 餐厅

艺术的



博物馆

技术参数					
光源类型					
使用的照明技术	LED				
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS				
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS				
连接光源	No				
可调色光源	No				
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No				
高亮度光源	No				
防眩光罩	No				
电参数					
acjusting [W]	9W				
	9W				
- 	N/A				
M	N/A				
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz				
功率因数	0.9				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43				
产品型号					
ND291E-9W/8XX	9W				
ND292E-9W/8XX	9W				
ND293E-9W/8XX	9W				
ND294E-9W/8XX	9W				
ND295E-9W/8XX	9W				
ND296E-9W/8XX	9W				
ND297E-9W/8XX	9W				
ND298E-9W/8XX	9W				
ND299E-9W/8XX	9W				
光通量 (有效光通量) [lm]					
9W	760lm (740lm) @3000K				
	8301m (8051m) @4000K				
	9201m (8901m) @6500K				
光强峰值 [cd]					
9W 20°	2700 @3000K				
	3200 @4000K				
	4100 @6500K				
9W 30°	2500 @3000K				

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

日期: 2025-11-29 页数 4 / 4

	3000 @4000K
	3900 @6500K
9W 38°	2300 @3000K
	2800 @4000K
	3700 @6500K
9W 50°	2100 @3000K
	2600 @4000K
	3500 @6500K
性能	
	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
	82-99
	80 / 90
R9 显色指数值	2
光束角[°]	20 / 30 / 38 / 50
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料 克名 D [mm]	00/ND201 F ND204 F ND207 F ND200 F
直径 D [mm] 高度 H1 [mm]	88(ND291E—ND294E, ND297E—ND298E)
	85(ND291E—ND296E, ND299E) / 101(ND297E) / 105(ND298E)
高度 H2 [mm]	48(ND291E-ND296E, ND299E) / 64(ND297E) / 68(ND298E)
长度 L [mm]	88(ND295E—ND296E, ND299E)
宽度 W [mm]	88(ND295E—ND296E, ND299E)
开孔尺寸 [mm]	75(ND291E-ND298E) / 75 x 75(ND299E)
物料	Body: Die-cast aluminium
	Trim: Die-cast aluminium
17-0	Reflector: High purity, anodized aluminium
标准	EUGERO A EUGERO C. C.
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
表含量 [mg]	0.0
能源等级	3000K / 4000K / 6500K
9W	F/F/E
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	−10° C ~ 40° C
存储温度	−20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	9kWh

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com