

LED 天花灯 ND301E-309E 15W

特点


- 15W LED 天花灯
- 圆形嵌入式天花灯,均匀光分布
- 可更换扭扣式 LED 模组, 节省库存成本
- 可替代高达 100W 卤素筒灯
- 垂直可调节的倾斜角度为 ± 23° (ND303E, ND304E, ND306E, ND307E, ND308E)
- · 光束角: 20° / 30° / 38° / 50°
- 开孔尺寸 75mm / 75x75mm
- 良好的演色性, Ra ≥80 / 90



ND301E

图表

尺寸:

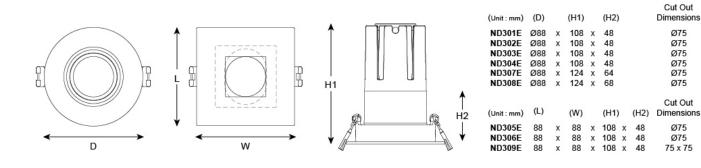

ND302E - ND309E:



可替换转锁LED模组:



标准





应用















体育馆



艺术馆

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	15W
开启模式功率 [W]	15W
	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	72
产品型号	
ND301E-15W/8XX	15W
ND302E-15W/8XX	15W
ND303E-15W/8XX	15W
ND304E-15W/8XX	15W
ND305E-15W/8XX	15W
ND306E-15W/8XX	15W
ND307E-15W/8XX	15W
ND308E-15W/8XX	15W
ND309E-15W/8XX	15W
光通量(有效光通量)[lm]	
15W	1215lm (1180lm) @3000K
	1270lm (1230lm) @4000K
	1320lm (1280lm) @6500K
性能	
	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
色度坐标 [x, y] 光效 [lm/W]	

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



R9 显色指数值	2
	20 / 30 / 38 / 50
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破率	0.9
	0.96
	25,000
启动时间 [S]	<0.5
	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D1 [mm]	88 (ND301E, ND302E, ND303E, ND304E, ND307E, ND308E)
开孔尺寸 [mm]	75 (ND301E, ND302E, ND303E, ND304E, ND305E, ND306E, ND307E, ND308E)
长度 L [mm]	88 (ND305E, ND306E, ND309E)
宽度 W [mm]	88 (ND305E, ND306E, ND309E)
开孔尺寸 [mm]	75X75 (ND309E)
高度 H1 [mm]	108(ND301E-ND306E, ND309E) / 124(ND307E, ND308E)
高度 H2 [mm]	48(ND301E-ND306E, ND309E) / 64(ND307E) / 68(ND308E)
物料	Body: Die-cast aluminium
	Trim: Die-cast aluminium
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	−20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	15kWh

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com