

LED 射灯 NS161E-162E 30W/40W


特点

- 30W / 40W LED 射灯
- 可调节角度,垂直 0°-60°、水平 350°
- 可替代高达 70W 的 HID 照明灯具
- 可调光
- 开孔尺寸 142mm / 175mm
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:

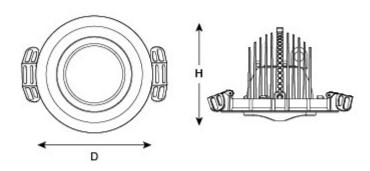

(Unit : mm)	(D)		(H)	Cut Out Dimensions
NS161E	Ø152	x	122	Ø142
NS162E	Ø186	x	151	Ø175



标准





IP20

应用

凸 购物中心













1		
支术参数		
光源类型 + TR46(778)	150	
更用的照明技术	LED	
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS	
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS	
车接光源 	No	
可调色光源	No	
汀罩 [No/Second/Non-Clear]	No	
高亮度光源	No	
方眩光罩	No	
电参数		
预定功率 [W]	30W / 40W	
F启模式功率 [W]	30W / 40W	
寺机功率 [W]	N/A	
网络待机功率 [W]	N/A	
颁定电压 [V/Hz]	220—240Vac, 50/60Hz	
力率因数	0.9	
俞人电流 [mA] @230V	145 / 193	
^높 品型号		
IS161E-30W/8XX	30W	
IS162E-40W/8XX	40W	
光通量 (有效光通量) []m]		
BOW	26001m (25201m) @3000K	
	2700lm (2620lm) @4000K	
	28001m (27151m) @6500K	
OW	35001m (34001m) @3000K	
	36001m (35001m) @4000K	
	37001m (36001m) @6500K	
生能		
	<6	
	\ 0	
	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K	

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



R9 显色指数值	2		
光束角 [°]	24 / 40 / 60		
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000		
破 率	0.9		
光通量维持率	0.96		
开关次数	25,000		
启动时间 [S]	<0.5		
预热时间 [S]	<2		
前期失功率 (1000小时)	<5%		
相移因数 [cos]	0.9		
频闪度 [Pst LM]	1		
频闪效应指数 [SVM]	0.4		
尺寸和物料			
直径 [mm]	152 / 186		
开孔尺寸 [mm]	142 / 175		
高度 H [mm]	122 / 151		
物料	Body: Die-cast aluminium		
	Reflector: Anodised faceted aluminium		
	Diffuser: Toughened glass		
标准			
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-1		
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
CE-EMF	EN62493		
汞含量 [mg]	0.0		
能源等级	F		
电器保护等级	II		
其他			
调光 [Y/N]	Yes		
工作温度	-10° C ~ 40° C		
	-20° C ~ 60° C		
存储温度 开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	30kWh / 40kWh		