

LED 射灯 NS171E-172E 40W/55W

特点


- 40W / 55W LED 射灯
- 可调节角度,垂直 0°-80°、水平 350°
- 可替代高达 70W 的 HID 照明灯具
- 可调光
- 开孔尺寸 225x135mm
- 良好的演色性, Ra ≥80



71E NS172E

图表

尺寸:

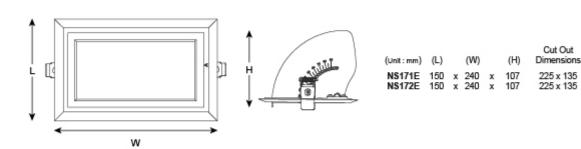



标准





IP20

应用

凸 购物中心











技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
	No
电参数	
额定功率 [W]	40W / 55W
开启模式功率 [W]	40W / 55W
	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	193 / 266
产品型号	
NS171E-40W/8XX	40W
NS172E-55W/8XX	55W
光通量 (有效光通量) [lm]	
40W	38001m (36851m) @3000K
	39001m (37851m) @4000K
	40001m (38801m) @6500K
55W	59001m (57251m) @3000K
	60001m (58201m) @4000K
	61001m (59201m) @6500K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	92-108
显色指数 [Ra]	≥80

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



R9 显色指数值	2
光束角[°]	60
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
开孔尺寸 [mm]	225x135
长度 L [mm]	150
宽度 W [mm]	240
高度 H [mm]	107
物料	Body: Die-cast aluminium
	Reflector: Anodised faceted aluminium
	Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F(40W) / E(55W)
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	−10° C ~ 40° C
存储温度	−20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	40kWh / 55kWh