

# LED 射灯 NS171E-172E

## 40W/55W


### 特点

- 40W / 55W LED 射灯
- 可调节角度, 垂直 0° - 80°、水平 350°
- 可替代高达 70W 的 HID 照明灯具
- 可调光
- 开孔尺寸 225x135mm
- 良好的演色性, Ra ≥ 80



### 图表

尺寸:

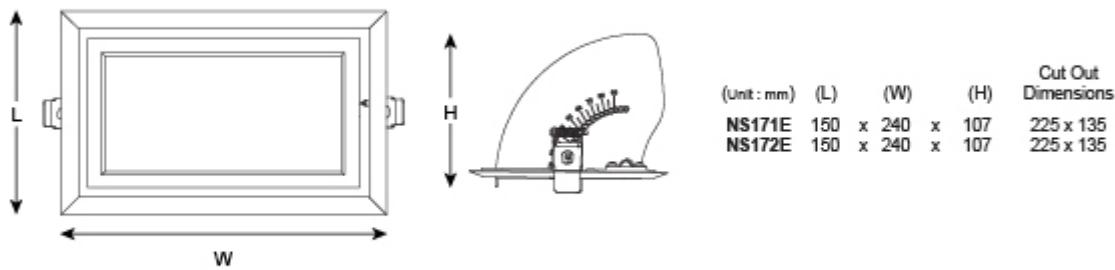

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

## 标准



IP20

## 应用



购物中心



旅馆



超市



餐厅



艺术馆



博物馆

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	40W / 55W
开启模式功率 [W]	40W / 55W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220–240Vac, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	193 / 266
产品型号	
NS171E-40W/8XX	40W
NS172E-55W/8XX	55W
光通量 (有效光通量) [lm]	
40W	3800lm (3685lm) @3000K
	3900lm (3785lm) @4000K
	4000lm (3880lm) @6500K
55W	5900lm (5725lm) @3000K
	6000lm (5820lm) @4000K
	6100lm (5920lm) @6500K
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	92–108
显色指数 [Ra]	≥80

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

R9 显色指数值	2
光束角 [°]	60
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破 率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
开孔尺寸 [mm]	225x135
长度 L [mm]	150
宽度 W [mm]	240
高度 H [mm]	107
物料	Body: Die-cast aluminium Reflector: Anodised faceted aluminium Diffuser: Toughened glass
标准	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F(40W) / E(55W)
电器保护等级	II
其他	
调光 [Y/N]	Optional
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	40kWh / 55kWh