

太阳能 LED 泛光灯 UF171S-175S


特点

- 太阳能供电，环保零电费
- 钢化玻璃太阳能电池板和压铸铝外壳可抵御恶劣天气
- 以遥控器调整作业时间和光度大小
- 装备日光感应器
- 即插即用电源线，安装方便
- 内置磷酸铁锂电池，放电时间5-6小时
- 良好的演色性, Ra≥80



图表

尺寸:

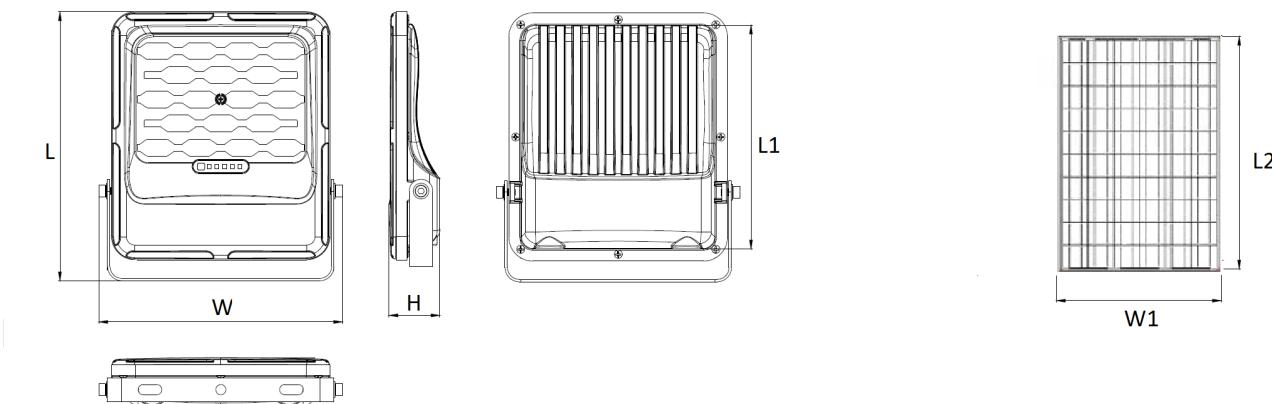

Solar Panel

(Unit: mm)	(L)	(L1)	(W)	(H)
UF171S	228	X	199	X
UF172S	274	X	231	X
UF173S	324	X	281	X
UF174S	369	X	326	X
UF1745S	415	X	371	X
			207	X
			251	X
			286	X
			326	X
			396	X
				43
				46
				51
				51

(Unit: mm)	(L2)	(W1)
UF171S	235	X
UF172S	290	X
UF173S	450	X
UF174S	600	X
UF1745S	670	X
	350	
	350	
	350	
	350	
	445	

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



IP66

应用



停车场



花园

技术参数

电参数

额定 人

太阳能电池板供电

LED

SMD

产品型号 - 发光通量 (1m)

UF171S-8xx	3001m @3000K-6500K
UF172S-8xx	6001m @3000K-6500K
UF173S-8xx	8881m @3000K-6500K
UF174S-8xx	14401m @3000K-6500K
UF175S-8xx	17001m @3000K-6500K

电池

UF171S-8xx	5AH 3.2V
UF172S-8xx	10AH 3.2V
UF173S-8xx	15AH 3.2V
UF174S-8xx	25AH 3.2V
UF175S-8xx	30AH 3.2V

光效性能

色容差	<6
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	90
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	20,000
放电时间 [小时]	5-6

尺寸和物料

长度 L [mm]	228 / 274 / 324 / 369 / 415
宽度 W [mm]	207 / 251 / 286 / 326 / 396
高度 H [mm]	43 / 43 / 46 / 51 / 51

物料

Aluminium

标准

汞含量 [mg]

其他

调光 [Y/N]

Y

工作温度

-20° C ~ 45° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

存储温度

-20° C ~ 45° C

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2026 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利