

## 太阳能 LED 泛光灯 UF171S-175S


## 特点

- 太阳能供电,环保零电费
- 钢化玻璃太阳能电池板和压铸铝外壳可抵御恶劣天气
- 以遥控器调整作业时间和光度大小
- 装备日光感应器
- 即插即用电源线,安装方便
- 内置磷酸铁锂电池, 放电时间5-6小时
- 良好的演色性, Ra≥80



## 图表

## 尺寸:

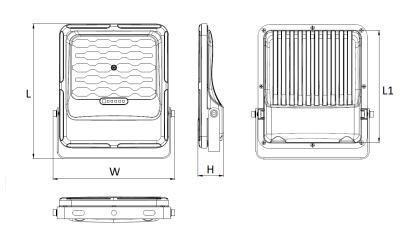

L						,
	H				Ħ	
	H	Ш	Ш	#	Ш	L2
	Н					
	İ				Ш	

(Unit: mm)	(L)		(L1)		(W)		(H)
UF171S	228	Χ	199	Χ	207	Χ	43
UF172S	274	Χ	231	Χ	251	Χ	43
UF173S	324	Χ	281	Χ	286	Χ	46
UF174S	369	Χ	326	Χ	326	Χ	51
UF1745S	415	Χ	371	Χ	396	Χ	51

 (Unit: mm)
 (L2)
 (W1)

 UF171S
 235
 X
 350

 UF172S
 290
 X
 350

 UF173S
 450
 X
 350

 UF174S
 600
 X
 350

 UF1745S
 670
 X
 445

Solar Panel

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



标准





IP66

应用





停车场

花园

技术参数	
电参数	
额定 人	太阳能电池板供电
LED	SMD
产品型号 - 发光通量 (1m)	
UF171S-8xx	3001m @3000K-6500K
UF172S-8xx	6001m @3000K-6500K
UF173S-8xx	8881m @3000K-6500K
UF174S-8xx	14401m @3000K-6500K
UF175S-8xx	17001m @3000K-6500K
电池	
UF171S-8xx	5AH 3.2V
UF172S-8xx	10AH 3.2V
UF173S-8xx	15AH 3.2V
UF174S-8xx	25AH 3.2V
UF175S-8xx	30AH 3.2V
光效性能	
	<6
显色指数 [Ra]	≥80
光束角[°]	90
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	20,000
放电时间 [小时]	5–6
尺寸和物料	
长度 L [mm]	228 / 274 / 324 / 369 / 415
宽度 W [mm]	207 / 251 / 286 / 326 / 396
高度 H [mm]	43 / 43 / 46 / / 51 / 51
物料	Aluminium
标准	
汞含量 [mg]	
其他	
调光 [Y/N]	Υ
工作温度	−20° C ~ 45° C

产品规格书 日期: 2025-11-29 页数 3 / 3

存储温度 −20° C ~ 45° C

**KANDOlite®**