



UVC T5 光管

4W/6W/11W/8W/16W

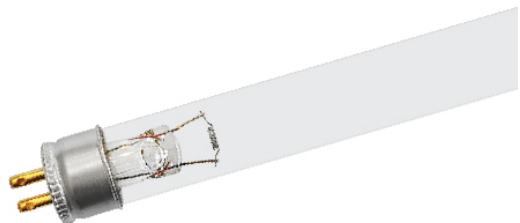


图表

尺寸:

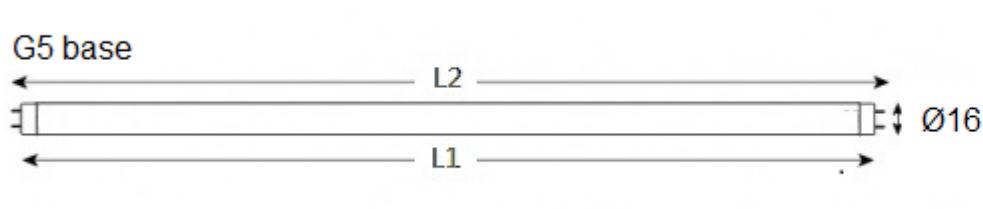

| | (Unit: mm) | (L1) | (L2) |
|------|------------|------|------|
| 4.3W | 136 | 150 | |
| 6W | 212 | 226 | |
| 11W | 212 | 226 | |
| 7.5W | 288 | 302 | |
| 16W | 288 | 302 | |

功率分 :

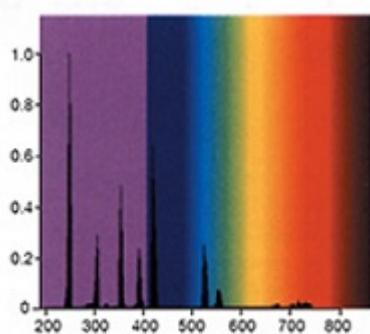

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准

CE

| 技术参数 | |
|----------------------|----------------------------------|
| 电参数 | |
| 额定功率 [W] | 4.3W / 6W / 11W / 7.5W / 16W |
| 管电压 [V/Hz] | 29 / 42 / 37 / 57 / 50 |
| 管流 | 170 / 160 / 330 / 145 / 350 |
| 产品型号 | |
| G4T5 | 4W |
| G6T5 | 6W |
| G11T5 | 11W |
| G8T5 | 8W |
| G16T5 | 16W |
| 光效性能 | |
| UV 功率 | 0.8W / 1.8W / 2.2W / 2.2W / 3.2W |
| 波峰值 | 253.7 |
| 额定寿命, Ta@25° C [hrs] | 8,000 |
| 尺寸和物料 | |
| 直径 D [mm] | Φ16 |
| 长度 L1 [mm] | 136 / 212 / 212 / 288 / 288 |
| 长度 L2 [mm] | 150 / 226 / 226 / 302 / 302 |
| 灯头 | G5 |
| 物料 | 高硼玻璃 |
| 标准 | |
| CE-LVD | EN61195 |
| 其他 | |
| 调光 [Y/N] | N |
| 工作温度 | 10° C ~ 50° C |
| 存储温度 | -10° C ~ 30° C |

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com