

LED PLT/E AC

10W/13W


特点

- 低能耗，极度节能
- LED PLT/E 4PIN 不适用于电子镇流器线路。必需重新接线以绕过电子镇流器，直接与市电连接
- 与市电 AC 直接连接
- 瞬间全亮
- 能于低温下平稳运作
- 不含汞和有害物质
- 全玻璃管身
- 电压: 220-240Vac, 50/60Hz, 功率因数: 0.5
- 良好的演色性, Ra ≥80




图表

尺寸:

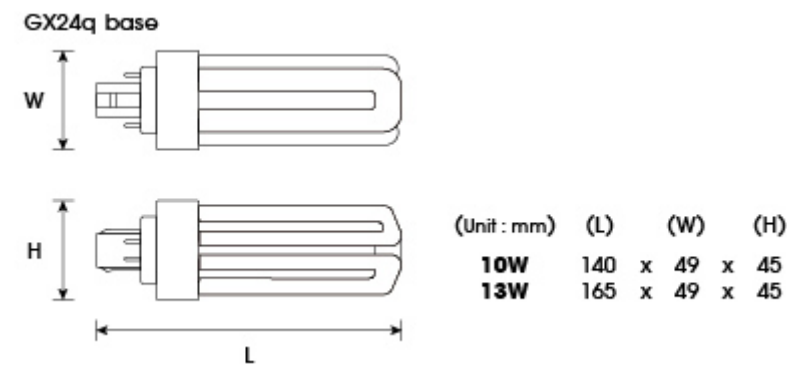

电路:

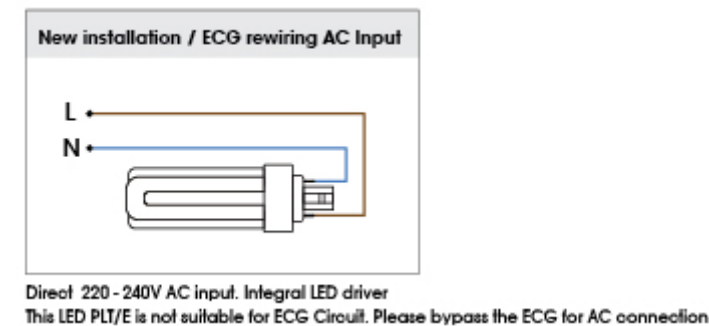

标准



应用

家居

办公室

购物中心

旅馆

超市

餐厅

学校

+
医院

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	10W / 13W
开启模式功率 [W]	10W / 13W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	87 / 113
产品型号	
LED PLTE/32-10W/AC/8XX/G/4P	10W
LED PLTE/42-13W/AC/8XX/G/4P	13W
光通量 (有效光通量) [lm]	
10W	1300lm @3000K
	1350lm @4000K
	1400lm @6500K
13W	1760lm @3000K
	1805lm @4000K
	1850lm @6500K
性能	

色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	130-142
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	360
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	30,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<1
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.7
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
长度 L [mm]	140 / 165
宽度 W [mm]	49
高度 H [mm]	45
灯头	GX24q
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	3000K / 4000K / 6500K
10W	E / D / D
13W	D / D / D
其他	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 10W [W]	32W
等效功率, 13W [W]	42W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	10kWh / 13kWh